



Cámara IP Compacta
Tipo Cubo

CC8130



1MP • Vista Panorámica
• Tamaño Compacto

La cámara IP VIVOTEK CC8130 es una cámara compacta tipo cubo especialmente diseñada para la vigilancia de interiores y comercios. Su diseño único, la hace la mejor opción para tiendas de moda, grandes almacenes, supermercados. La capacidad de visualizar con gran angular de 180° en horizontal, le permite ofrecer vídeo seguridad completa sin ángulos muertos. El diseño de montaje único, facilita la instalación en pared o sobremesa, capturando las caras a nivel de los ojos. El micrófono integrado, incrementa aún más el nivel de seguridad al permitir grabar sonidos en un radio de 5 metros.

La CC8130 integra el estándar industrial de tecnología de compresión H.264, reduciendo drásticamente el tamaño de los ficheros y conservando el preciado ancho de banda. Junto al software multilingüe ST7501 de grabación de 32 canales, los usuarios pueden disponer sin dificultad, de un sistema de vigilancia IP de uso muy sencillo.

Características

- Sensor CMOS 1-Megapixel
- Vista Panorámica Horizontal de 180°
- Compacta, Diseño Elegante
- Compresión en tiempo real H.264 y MJPEG (Dual Codec)
- 30 fps @ 1280x800 pixels
- Integra PoE en concordancia con IEEE 802.3af



Especificaciones Técnicas

Información de Sistema

CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	128 MB
RAM	128 MB

Características de la Cámara

Sensor imagen	CMOS 1/4" Progresivo
Máxima Resolución	1280x800 pixels
Tipo de lente	Focal fija
Distancia Focal	1.3 mm
Apertura	F1.8
Campo de visión	180° (horizontal) 100° (vertical) 180° (diagonal)
Obturador electrónico	1/5 sg. a 1/32.000 sg.
Iluminación Mínima	0.47 Lux, 50 IRE
Pan/tilt/zoom	ePTZ
Funcionalidades	Zoom digital 4x (IE plug-in)

Vídeo

Compresión	H.264 y MJPEG
Tasa máxima de velocidad	H.264: 30 fps a 1280x800 MJPEG: 30 fps a 1280x800
Streams máximos	2 streams simultaneos
Relación S/R	Mayor de 56 dB
Vídeo Streaming	Resolución, calidad y bitrate ajustables
Configuración Imagen	Tamaño imagen, calidad y bit rate configurables. Estampación de hora, texto, flip y mirror. Brillo, contraste, saturación, nitidez, balance de blancos, control de exposición, ganancia, compensación de contraluz, máscaras de privacidad, perfiles programables, configurables

Audio

Capacidad de Audio	Entrada Audio
Compresión	G.711
Interfaz	Micrófono Integrado
Alcance Efectivo	5 metros

Red

Usuarios	Visión en directo hasta 10 clientes
Protocolos	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Interfaz	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
ONVIF	Soportado, especificación disponible en www.onvif.org

Vídeo Inteligente

Vídeo Detección mov.	Triple ventana de detección de movimiento
----------------------	---

Alarmas y Eventos

Disparo de Alarmas	Vídeo detección movimiento, disparo manual, disparo periódico, arranque sistema, notificación grabación
Eventos de Alarma	Notificación de Evento utilizando HTTP, SMTP, FTP y servidor NAS Carga de ficheros via HTTP, SMTP, FTP y servidor NAS

General

Conectores	RJ-45 para conexión Red/PoE
Indicador LED	SAIluminación del sistema e indicador status sistema
Alimentación	PoE Clase 1 IEEE 802.3af
Consumo Alimentación	Máx. 3.8W
Dimensiones	28mm (F) x 50mm (A) x 88mm (H) (Cuerpo solo) 35mm (F) x 53mm(A) x 118mm (H) (Con soporte)
Peso	94 g
Certificados de Seguridad	CE, LVD, FCC Clase B, VCCI, C-Tick
Temperat.funcionamiento	0°C ~ 40°C
Garantía	24 meses


Requerimientos Sistema

Sistema Operativo	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
Navegador Web	Mozilla Firefox 7~10 (Solo streaming) Internet Explorer 7.x ó 8.x
Otros Reproductores	VLC: 1.1.11 o superior QuickTime: 7 o superior

Accesorios Incluidos

CD	Manual usuario, guía instalación rápida, Installation Wizard 2, Software grabación ST7501 32-canales
Otros	guía instalación rápida, tarjeta garantía, soporte de cámara, pack de tornillos.

Dimensiones

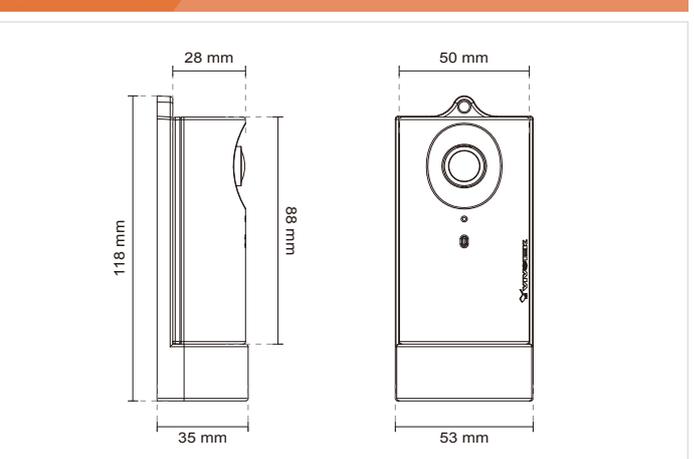

Accesorios Compatibles

Kits PoE	
	MS-POE-IJAF (Ref.:FAIP007) PoE inyector, en concordancia con IEEE802.3af

Todas las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso. Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distribuido en España por:



LSB s.l.

C./ Enero, 13; 28022 MADRID
T.: 91 3294835 Fax: 91 3290611
info@lsb.es www.lsb.es



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

Ver 1.0

LSB 1.0S